


TORIDE-BOX 製品図

材質: : SUS 304 No.2B

板厚: 1.5mm 上蓋ネジ径: M5


TRK-250

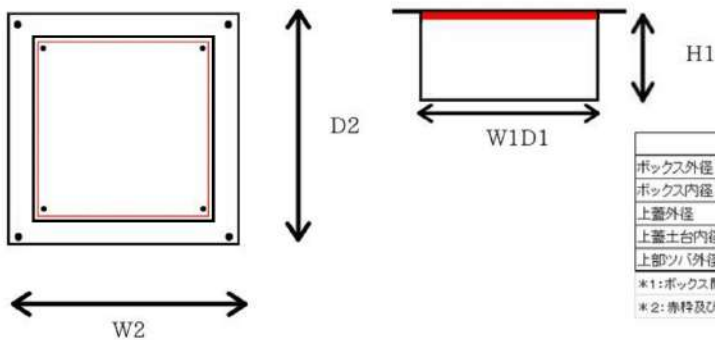

TRK-250	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)
ボックス外径	W1: 250mm	D1: 250mm	H1: 100mm
ボックス内径(有効)	245mm	245mm	95mm
上蓋外径	W2: 250mm	D2: 250mm	穴径
上蓋土台内径(ボックス開口上部) *1	224mm	224mm	上蓋ネジ径: M 5
上部ツバ外径	310mm	310mm	上部ツバ穴: 5mm

*1: ボックス開口部入口の有効サイズ(上蓋土台があるため入口が少し狭くなっています。)
*2: 赤線及び赤線は内蓋及び内蓋の土台を表しています。


TRK-400

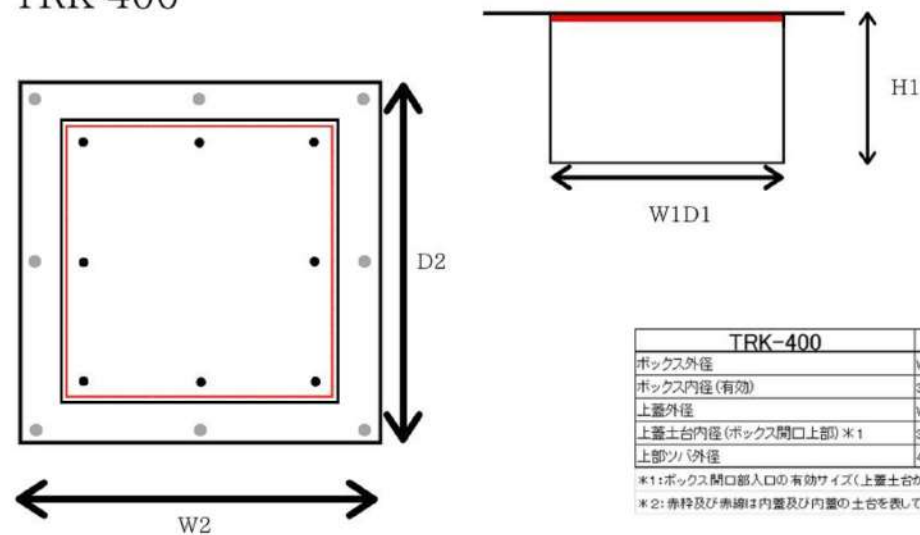

TRK-400	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)
ボックス外径	W1: 400mm	D1: 400mm	H1: 200mm
ボックス内径(有効)	395mm	395mm	195mm
上蓋外径	W2: 400mm	D2: 400mm	穴径
上蓋土台内径(ボックス開口上部) *1	369mm	369mm	上蓋ネジ径: M 5
上部ツバ外径	480mm	480mm	上部ツバ穴: 10mm

*1: ボックス開口部入口の有効サイズ(上蓋土台があるため入口が少し狭くなっています。)
*2: 赤線及び赤線は内蓋及び内蓋の土台を表しています。

TRK-500(2重蓋タイプ)

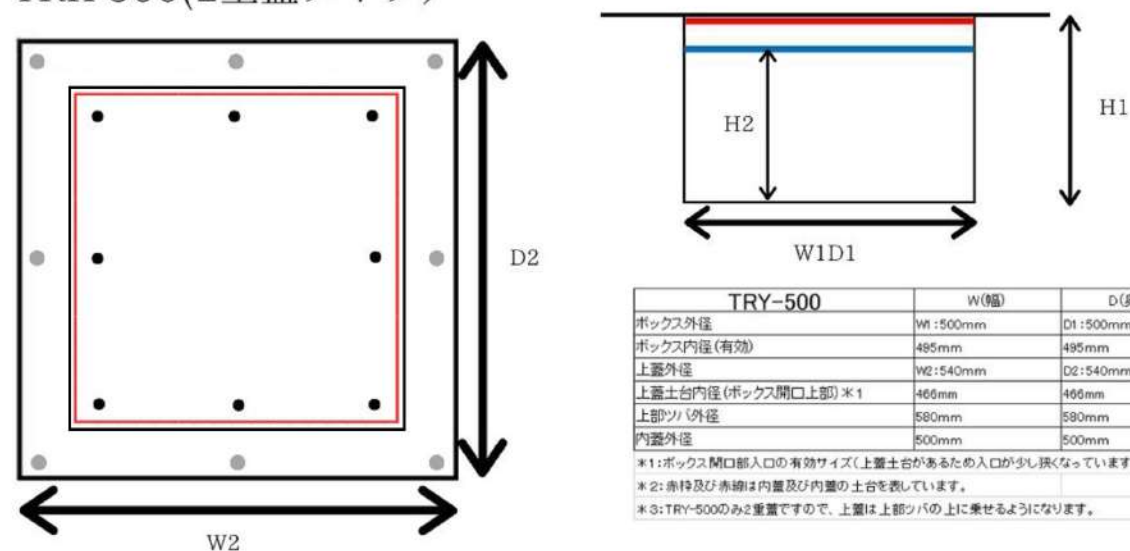

TRY-500	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)
ボックス外径	W1: 500mm	D1: 500mm	H1: 250mm
ボックス内径(有効)	495mm	495mm	H2: 215mm
上蓋外径	W2: 540mm	D2: 540mm	穴径
上蓋土台内径(ボックス開口上部) *1	466mm	466mm	上蓋ネジ径: M 5
上部ツバ外径	580mm	580mm	上部ツバ穴: 10mm
内蓋外径	500mm	500mm	

*1: ボックス開口部入口の有効サイズ(上蓋土台があるため入口が少し狭くなっています。)
*2: 赤線及び赤線は内蓋及び内蓋の土台を表しています。
*3: TRY-500のみ2重蓋ですので、上蓋は上部ツバの上に乗せるようになります。